




BOLTE

PHM

BOLZENSCHWEISSPISTOLEN FÜR DAS BOLZENSCHWEISSEN MIT
HUBZÜNDUNG UND KURZZEITHUBZÜNDUNG

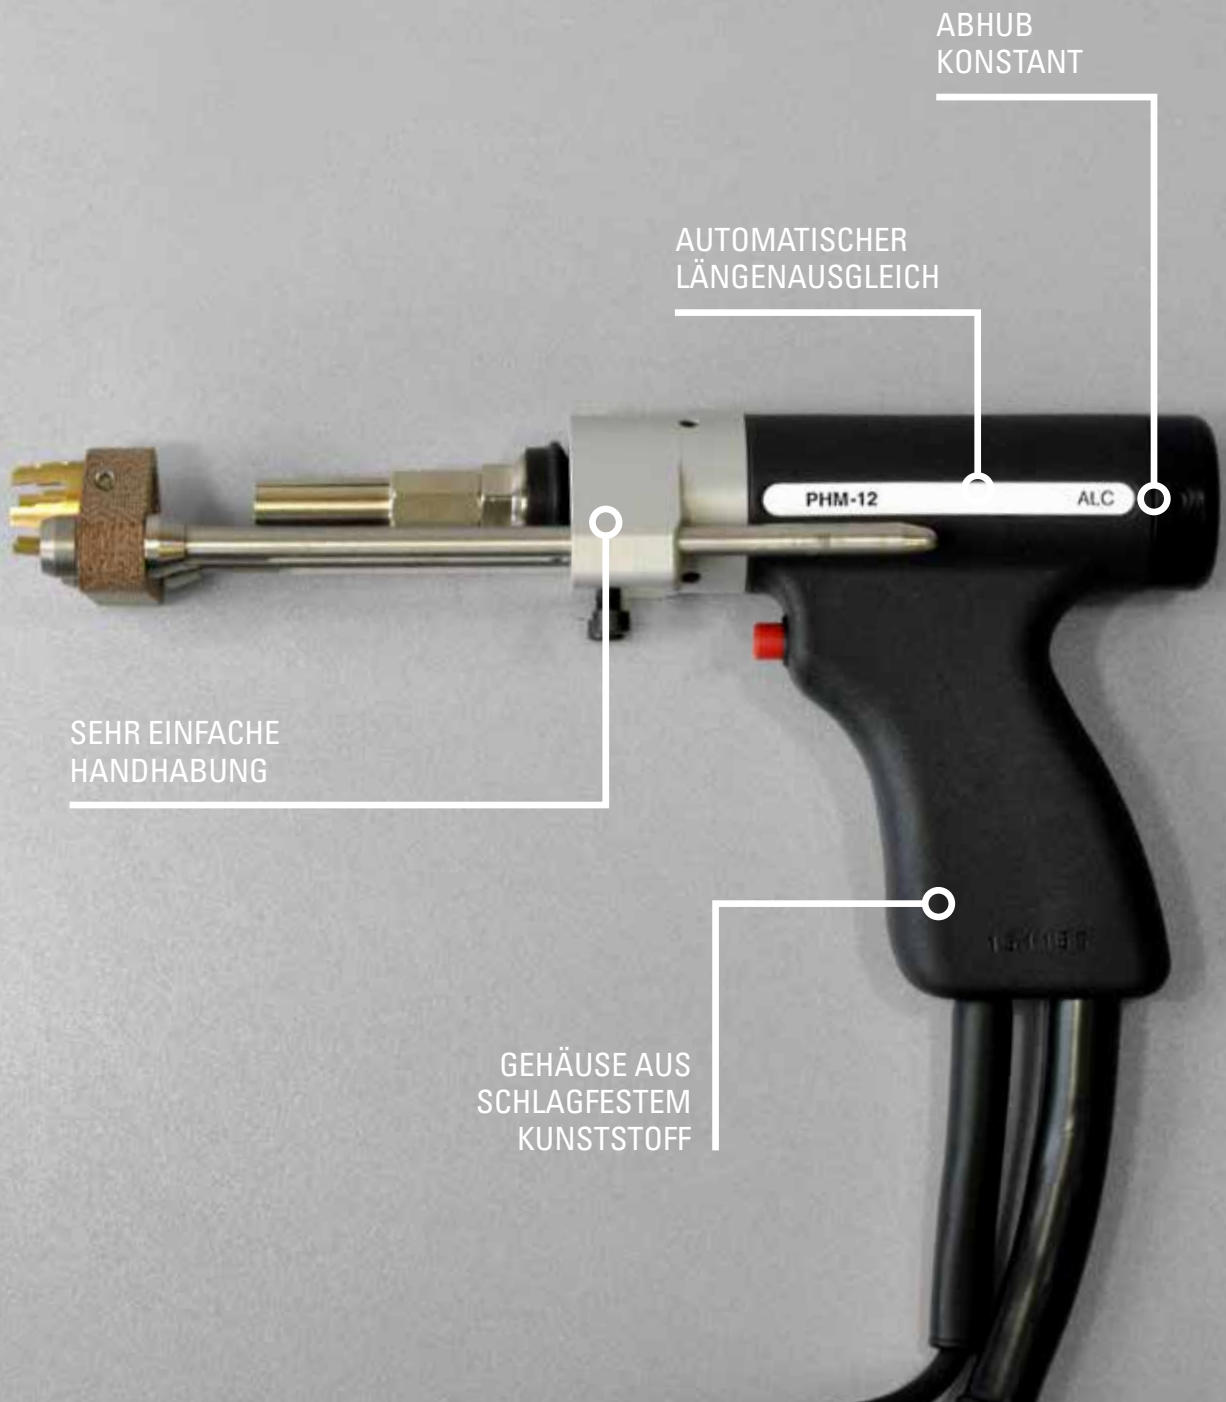

ABHUB
KONSTANT

AUTOMATISCHER
LÄNGENAUSGLEICH

SEHR EINFACHE
HANDHABUNG

GEHÄUSE AUS
SCHLAGFESTEM
KUNSTSTOFF



TECHNISCHE DATEN UND MERKMALE

	PHM-10	PHM-12	PHM-160	PHM-161
Schweißbereich (Ø mm)				
Bolzenschweißen mit Keramikring		3 - 12	3 - 16	3 - 16
Bolzenschweißen mit Schutzgas		3 - 12	3 - 12	3 - 12
Kurzzeitbolzenschweißen mit oder ohne Schutzgas	2 - 10			
Abhub (mm) konstant	1,5	2	2	2
Hydraulische Kolbendämpfung (stufenlos einstellbar)				x
Kolbenführung				
Gleitlagerführung	x	x		
Linear-Kugelführung	o	o	x	x
Automatischer Längenausgleich	x	x	x	x
Schweißkabel				
-querschnitt (mm ²)	35	35	50	50
-länge (m)	5	5	5	5
Schweißkabel innenliegend	x	x	x	x
Steuerkabelstecker	7-polig	7-polig	7-polig	7-polig
Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff	x	x	x	x
Schutz der Präzisionsführung vor Schweißspritzern	x	x	x	x
Maße				
Breite (mm)	40	55	67	67
Höhe (mm)	130	130	172	172
Länge (mm)	183	173	255	255
Gewicht ohne Kabel (kg)	0,8	0,95	1,7	1,7

x – Standard, o – Option



Bolte GmbH

Flurstraße 25
D-58285 Gevelsberg

Tel.: +49 (0)2332 55106-0
Fax: +49 (0)2332 55106-11

Ohmstraße 3
D-85221 Dachau

Tel.: +49 (0)8131 5159-0
Fax: +49 (0)8131 5159-11

E-Mail: info@bolte.gmbh



www.bolte.gmbh